

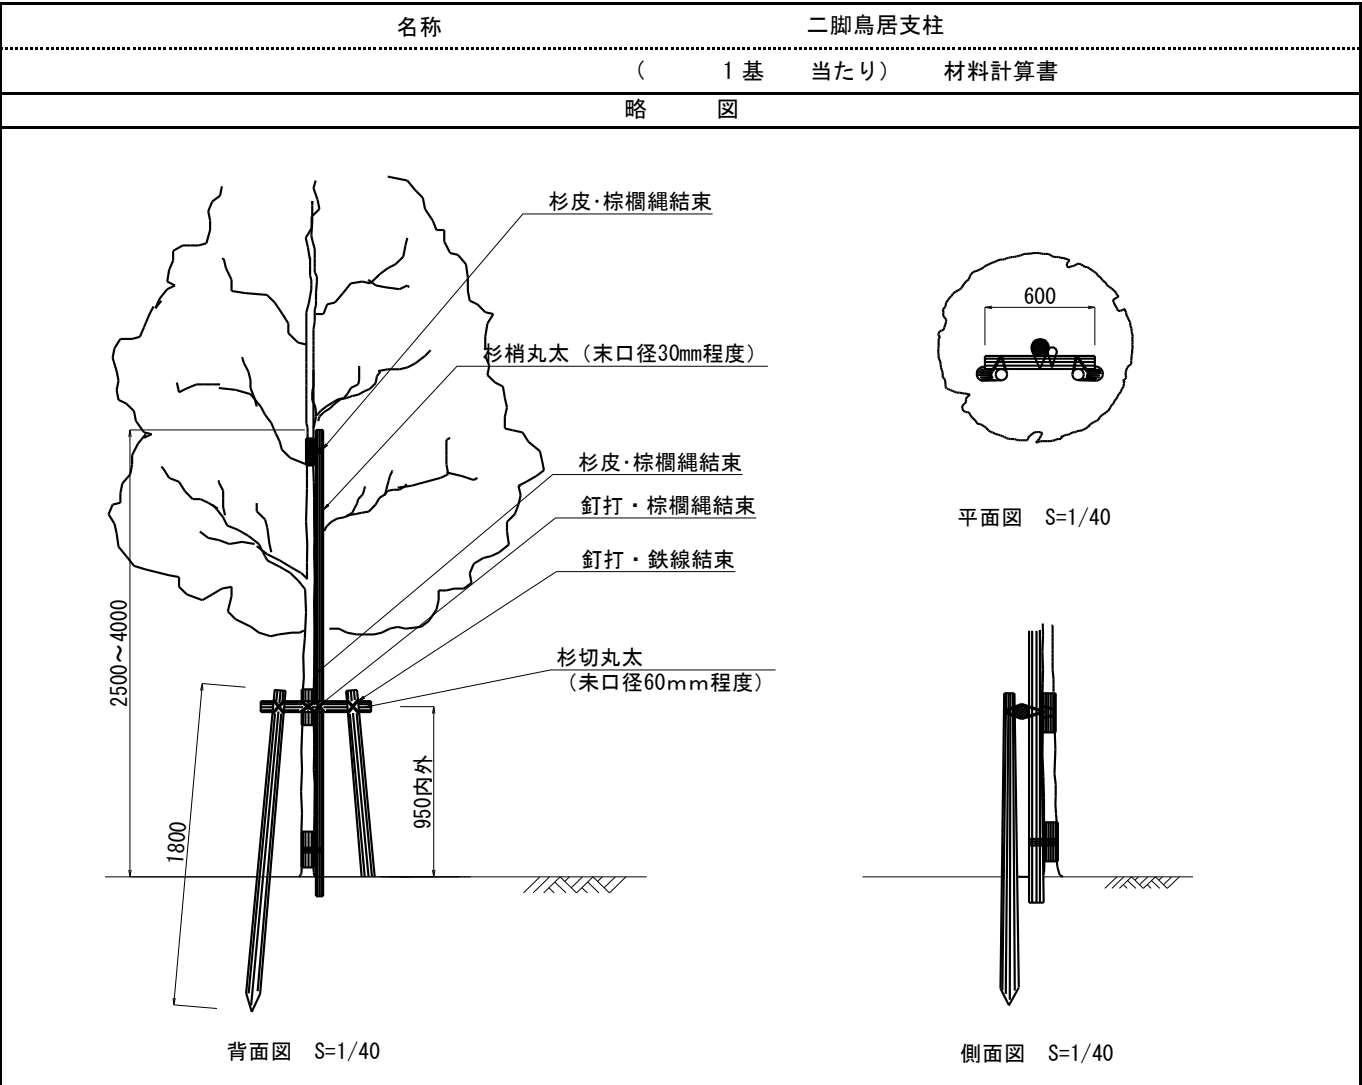
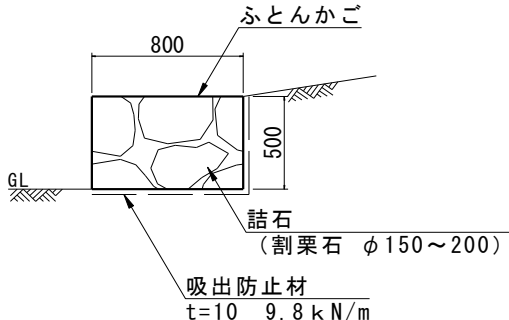


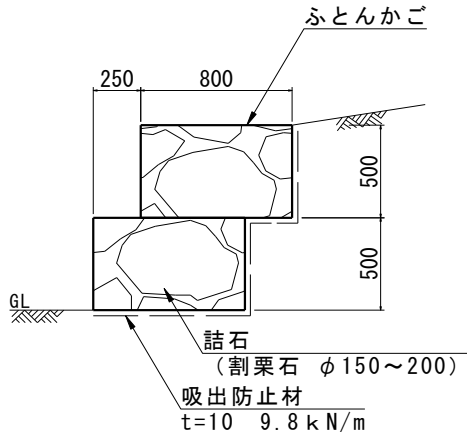

| 名 称  | 摘 要                    | 算 式    | 数 量  | 単位 |
|------|------------------------|--------|------|----|
| 杉切丸太 | 末口径60mm<br>L=1800      | 2<br>= | 2.00 | 本  |
| 杉切丸太 | 末口径60mmL=600           | 1<br>= | 1.00 | 本  |
| 杉梢丸太 | 末口径30mm<br>L=2500~4000 | 1<br>= | 1.00 | 本  |
| 結束材  | 支柱材の12%                | 1<br>= | 1.00 | 式  |
|      |                        |        |      |    |
|      |                        |        |      |    |
|      |                        |        |      |    |
|      |                        |        |      |    |
|      |                        |        |      |    |
|      |                        |        |      |    |
|      |                        |        |      |    |
|      |                        |        |      |    |
|      |                        |        |      |    |

| 名称                                                                                |       | ふとんかご                                                                              |        |         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
| ( 1 式 当たり )                                                                       |       | 材料計算書                                                                              |        |         |    |
| 略 図                                                                               |       |                                                                                    |        |         |    |
| ふとんかご標準断面図                                                                        |       |                                                                                    |        |         |    |
| S=1/40                                                                            |       |                                                                                    |        |         |    |
|  |       |  |        |         |    |
| 数量表                                                                               |       |                                                                                    |        |         |    |
| 部 材 名 称                                                                           |       |                                                                                    | 数 量    | 正面投影面積  | 備考 |
| 80型                                                                               | 本体 2m | 0.50×0.80×2.00                                                                     | 28本    | 28.50m2 |    |
|                                                                                   | 本体 1m | 0.50×0.80×1.00                                                                     | 1本     |         |    |
|                                                                                   | 側面網   | 0.50×0.80                                                                          | 8枚     | -       |    |
|                                                                                   | 上蓋    | 0.80×2.00                                                                          | 22枚    | -       | Z2 |
|                                                                                   |       | 0.80×1.00                                                                          | 1枚     | -       | Z1 |
| 0.40×2.00                                                                         |       | 6枚                                                                                 | -      | L2      |    |
| 吸出防止材                                                                             |       | t=10 9.8kN/m                                                                       | 62.7m2 | -       |    |
| 割栗石                                                                               |       | φ150~200                                                                           | 21.6m3 | -       |    |

| 名 称   | 摘 要                 | 算 式    | 数 量   | 単位             |
|-------|---------------------|--------|-------|----------------|
| 吸出防止材 | t 10<br>9.8 k N / m | 62.7 = | 62.70 | m <sup>2</sup> |
| 割栗石   | φ 150~200           | 21.6 = | 21.60 | m <sup>3</sup> |
| ふとんかご |                     |        |       |                |
| 本体    | 正面投影面積              | 28.5 = | 28.50 | m <sup>2</sup> |
| 側面網   | 0.5 × 0.8           | 8 =    | 8.00  | 枚              |
| 上蓋    | 0.8 × 2.0           | 22 =   | 22.00 | 枚              |
|       | 0.8 × 1.0           | 1 =    | 1.00  | 枚              |
|       | 0.4 × 2.0           | 6 =    | 6.000 | 枚              |
|       |                     |        |       |                |
|       |                     |        |       |                |
|       |                     |        |       |                |
|       |                     |        |       |                |

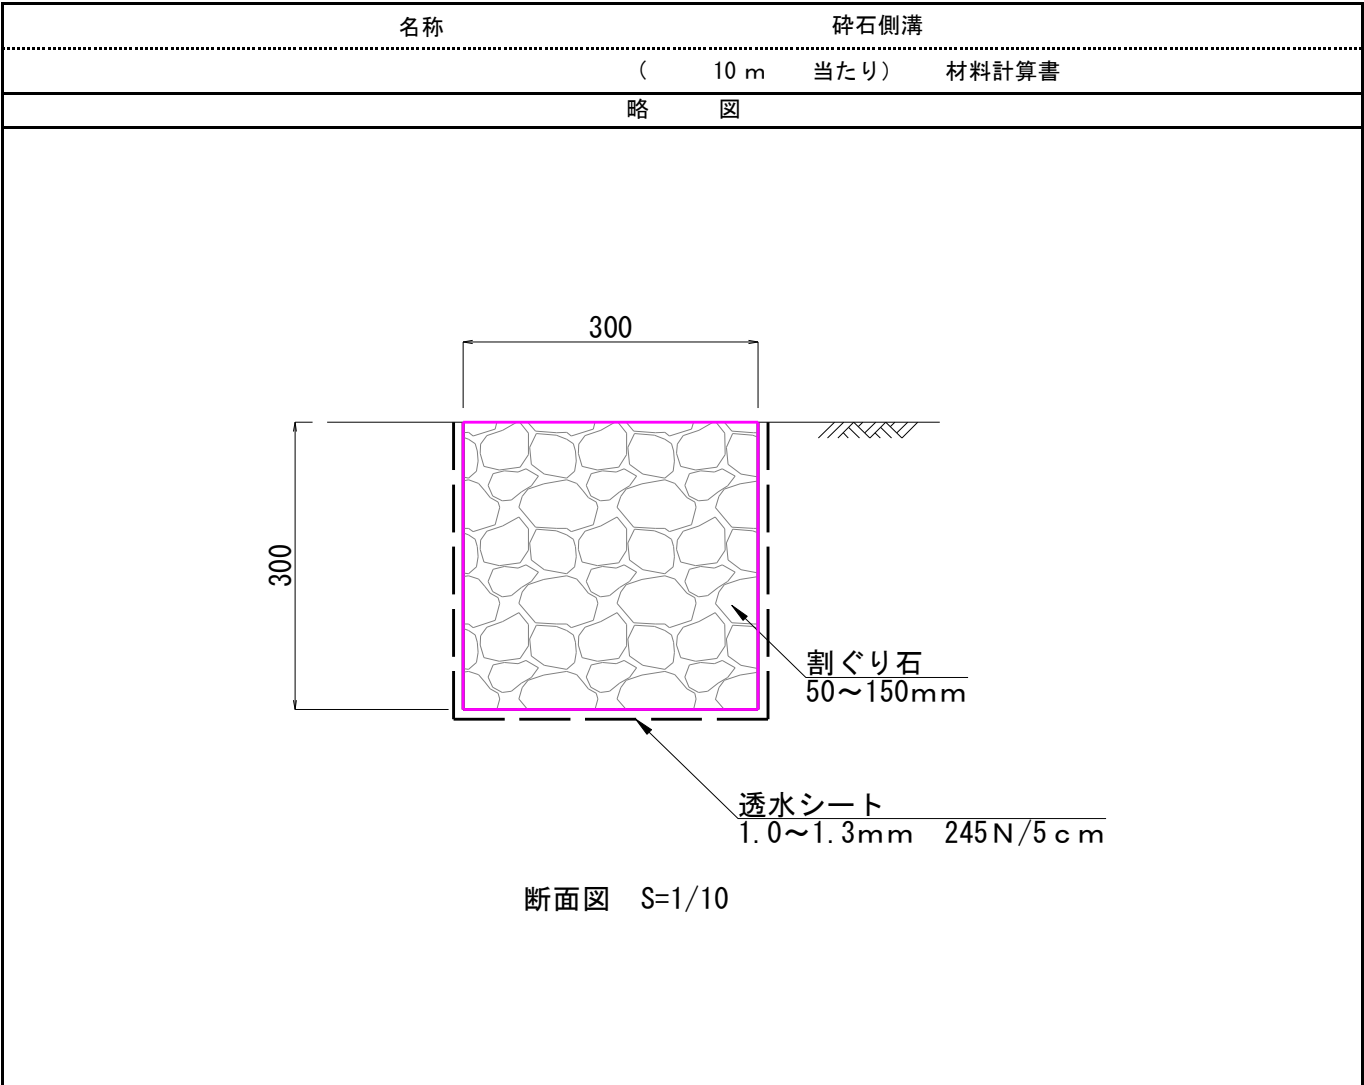


| 名 称   | 摘 要                   | 算 式                          | 数 量  | 単位             |
|-------|-----------------------|------------------------------|------|----------------|
| 床掘    |                       | $0.3 \times 0.3 \times 10 =$ | 0.90 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻    |                       | 床掘 - 作業残土 =                  | 0.00 | m <sup>3</sup> |
| 作業残土  |                       | $0.3 \times 0.3 \times 10 =$ | 0.90 | m <sup>3</sup> |
| 透水シート | 1.0~1.3mm<br>245N/5cm | $(0.3+0.3+0.3) \times 10 =$  | 9.00 | m <sup>2</sup> |
| 割ぐり石  | 50~150mm              | $0.3 \times 0.3 \times 10 =$ | 0.90 | m <sup>3</sup> |
|       |                       |                              |      |                |
|       |                       |                              |      |                |
|       |                       |                              |      |                |
|       |                       |                              |      |                |
|       |                       |                              |      |                |
|       |                       |                              |      |                |
|       |                       |                              |      |                |

| 名称                                                                                                   |  | 自然色舗装-1 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| ( 100 m2 当たり )                                                                                       |  | 材料計算書   |  |
| 略 図                                                                                                  |  |         |  |
| <div><div><div>40</div><div>150</div></div><div><p>自然土固化材</p><p>クラッシャーラン ( C-40 ) 路盤</p></div></div> |  |         |  |

| 名 称      | 摘 要           | 算 式   | 数 量    | 単位 |
|----------|---------------|-------|--------|----|
| 路床整正     |               | 100 = | 100.00 | m2 |
| 自然色舗装    | t 40          | 100 = | 100.00 | m2 |
| クラッシャーラン | C-40<br>t 150 | 100 = | 100.00 | m2 |
|          |               |       |        |    |
|          |               |       |        |    |
|          |               |       |        |    |
|          |               |       |        |    |
|          |               |       |        |    |
|          |               |       |        |    |
|          |               |       |        |    |
|          |               |       |        |    |
|          |               |       |        |    |

| 名称                                                                                                                                                              |  | 自然色舗装2         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|
|                                                                                                                                                                 |  | ( 100 m2 当たり ) | 材料計算書 |
| 略 図                                                                                                                                                             |  |                |       |
| <div><div><div>40</div><div></div></div><div><div></div><div>自然土固化材</div></div><div><div></div><div>路床</div></div><div><div></div><div>○ 路床整正</div></div></div> |  |                |       |

| 名 称   | 摘 要  | 算 式   | 数 量    | 単位 |
|-------|------|-------|--------|----|
| 路床整正  |      | 100 = | 100.00 | m2 |
| 自然色舗装 | t 40 | 100 = | 100.00 | m2 |
|       |      |       |        |    |
|       |      |       |        |    |
|       |      |       |        |    |
|       |      |       |        |    |
|       |      |       |        |    |
|       |      |       |        |    |
|       |      |       |        |    |
|       |      |       |        |    |
|       |      |       |        |    |

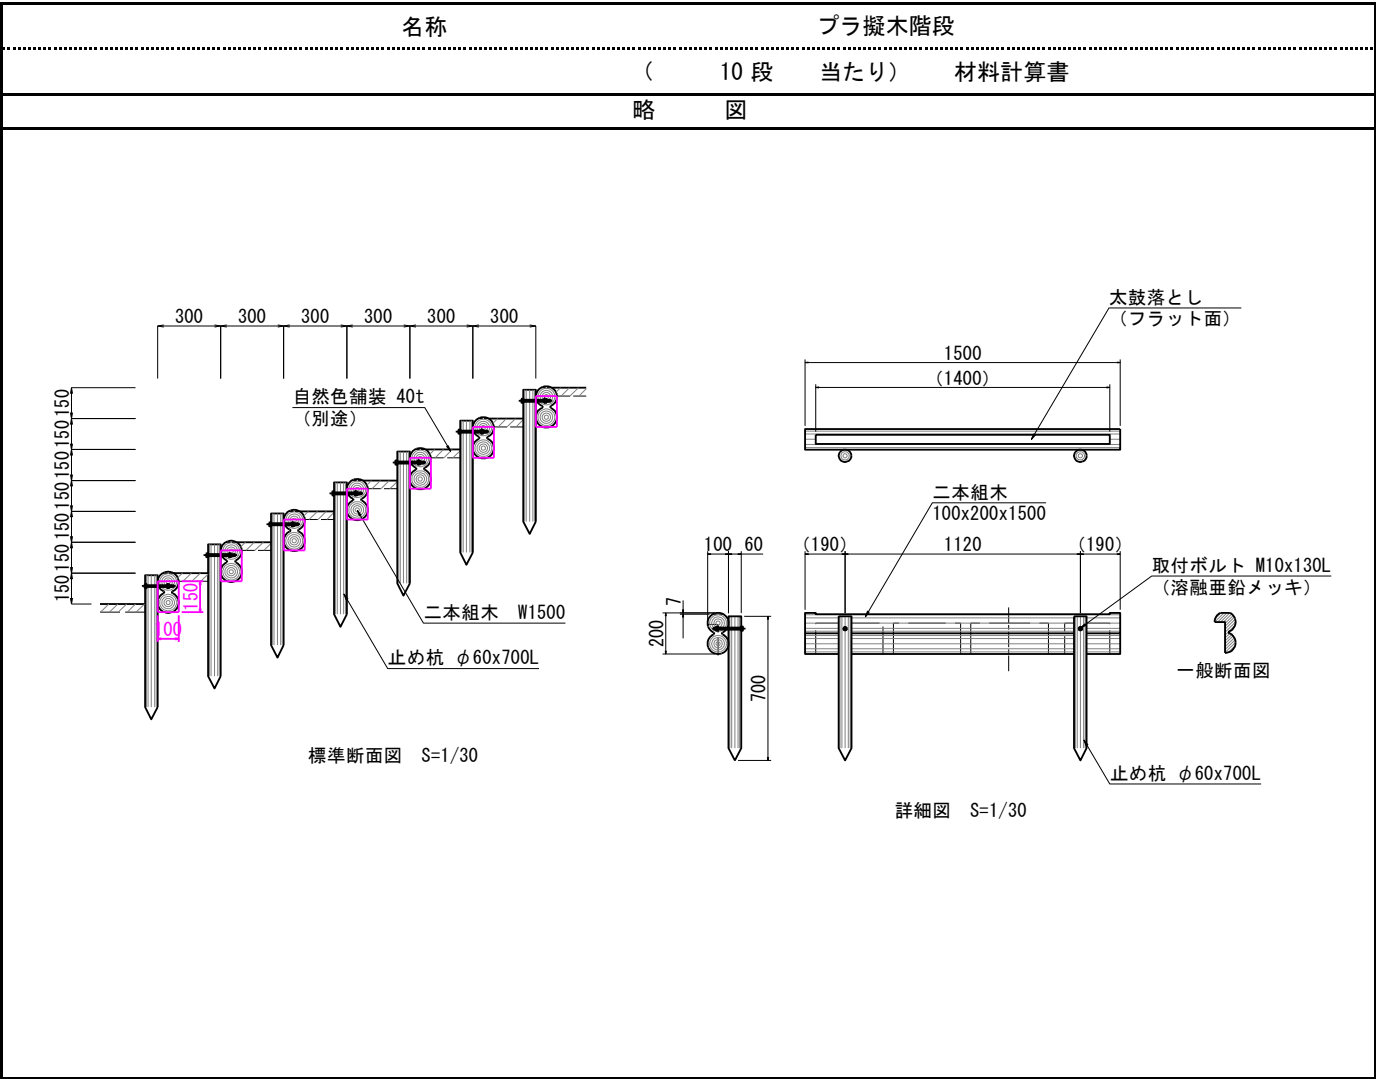


| 名 称   | 摘 要           | 算 式                | 数 量   | 単位 |
|-------|---------------|--------------------|-------|----|
| 床掘    |               | 0.10×0.15×1.5×10 = | 0.23  | m3 |
| 埋戻    |               | 床掘 - 作業残土 =        | 0.00  | m3 |
| 作業残土  |               | 0.10×0.15×1.5×10 = | 0.23  | m3 |
| 二本組木  | 100×200×1500L | 10 =               | 10.00 | 本  |
| 止め杭   | φ60×700L      | 10×2 =             | 20.00 | 本  |
| 取付ボルト | M10×130L      | 10×2 =             | 20.00 | 本  |
|       |               |                    |       |    |
|       |               |                    |       |    |
|       |               |                    |       |    |
|       |               |                    |       |    |
|       |               |                    |       |    |
|       |               |                    |       |    |



| 名称          |            | 手すり                                                                                  |        |    |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|             |            | ( 1 組 当たり )                                                                          | 材料計算書  |    |
| 略 図         |            |                                                                                      |        |    |
| <div></div> |            |                                                                                      |        |    |
| 名 称         | 摘 要        | 算 式                                                                                  | 数 量    | 単位 |
| 床掘          |            | $(0.5 \times 0.7 \times 0.7 \times 4 + 0.5 \times 1.0 \times 1.0 \times 2) \times 2$ | = 3.96 | m3 |
| 埋戻          |            | 床掘 - 作業残土                                                                            | = 3.24 | m3 |
| 作業残土        |            | $0.5 \times 0.3 \times 0.3 \times 8 \times 2$                                        | = 0.72 | m3 |
| 基面整正        |            | $0.3 \times 0.3 \times 8 \times 2$                                                   | = 1.44 | m2 |
| クラッシャーラン基礎  | C-40 t 100 | $0.3 \times 0.3 \times 8 \times 2$                                                   | = 1.44 | m2 |
| 型枠          |            | $0.4 \times 0.3 \times 4 \times 8 \times 2$                                          | = 7.68 | m2 |
| コンクリート      | 18-8-20    | $0.4 \times 0.3 \times 0.3 \times 8 \times 2$                                        | = 0.58 | m3 |
| 手すり         |            | 1                                                                                    | = 1.00 | 組  |
|             |            |                                                                                      |        |    |
|             |            |                                                                                      |        |    |
|             |            |                                                                                      |        |    |
|             |            |                                                                                      |        |    |



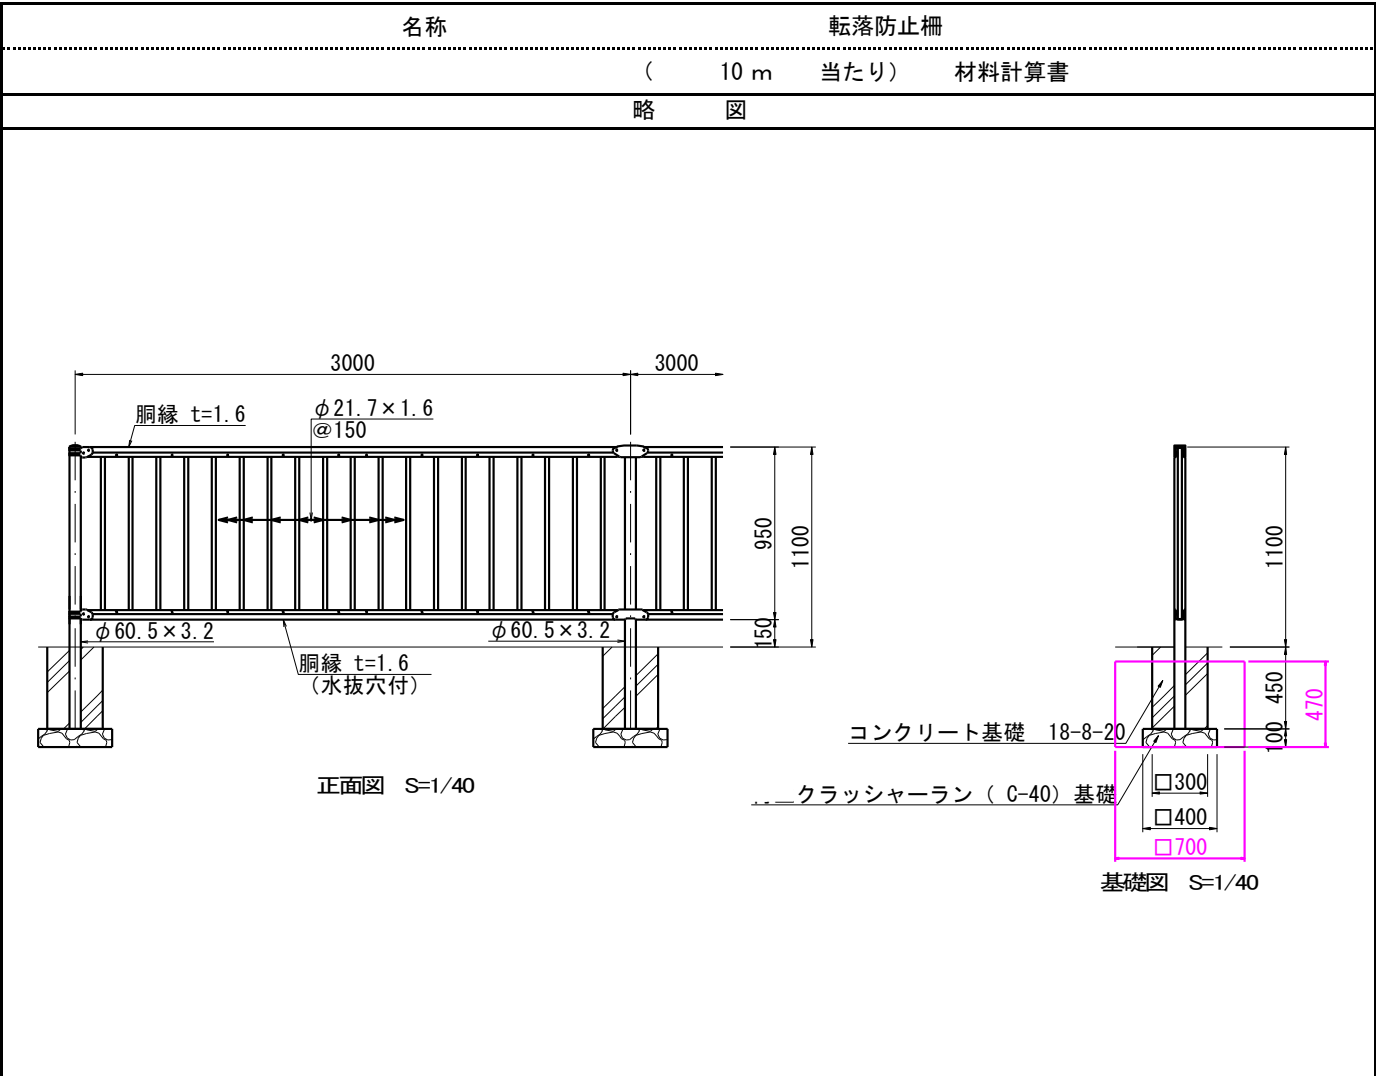

| 名 称        | 摘 要        | 算 式                                                                    | 数 量   | 単 位            |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 床掘         |            | $0.47 \times 0.7 \times 0.7 \times 10/3$                               | 0.77  | m <sup>3</sup> |
| 埋戻         |            | 床掘 - 作業残土                                                              | 0.61  | m <sup>3</sup> |
| 作業残土       |            | $(0.1 \times 0.4 \times 0.4 + 0.37 \times 0.3 \times 0.3) \times 10/3$ | 0.16  | m <sup>3</sup> |
| 基面整正       |            | $0.4 \times 0.4 \times 10/3$                                           | 0.53  | m <sup>2</sup> |
| クラッシャーラン基礎 | C-40 t 100 | $0.4 \times 0.4 \times 10/3$                                           | 0.53  | m <sup>2</sup> |
| 型枠         |            | $0.45 \times 0.3 \times 4 \times 10/3$                                 | 1.80  | m <sup>2</sup> |
| コンクリート     | 18-8-20    | $0.45 \times 0.3 \times 0.3 \times 10/3$                               | 0.14  | m <sup>3</sup> |
| 転落防止柵      | H1100      | 10                                                                     | 10.00 | m              |
|            |            |                                                                        |       |                |
|            |            |                                                                        |       |                |
|            |            |                                                                        |       |                |
|            |            |                                                                        |       |                |

| 名称                                         |             | 車止め                                                                           |       |    |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|                                            |             | ( 10 基 当たり )                                                                  | 材料計算書 |    |
| 略 図                                        |             |                                                                               |       |    |
| <div><div></div><div>姿図 S=1/20</div></div> |             |                                                                               |       |    |
| 名 称                                        | 摘 要         | 算 式                                                                           | 数 量   | 単位 |
| 床掘                                         |             | $0.21 \times 0.75 \times 0.75 \times 10$<br>=                                 | 1.18  | m3 |
| 埋戻                                         |             | 床掘 - 作業残土<br>=                                                                | 0.84  | m3 |
| 作業残土                                       |             | $(0.1 \times 0.45 \times 0.45 + 0.11 \times 0.35 \times 0.35) \times 10$<br>= | 0.34  | m3 |
| 基面整正                                       |             | $0.45 \times 0.45 \times 10$<br>=                                             | 2.03  | m2 |
| 再生クラッシャーラン基礎                               | RC-40 t 100 | $0.45 \times 0.45 \times 10$<br>=                                             | 2.03  | m2 |
| 型枠                                         |             | $0.3 \times 0.35 \times 4 \times 10$<br>=                                     | 4.20  | m2 |
| コンクリート                                     | 18-8-20     | $0.3 \times 0.35 \times 0.35 \times 10$<br>=                                  | 0.37  | m3 |
| 車止め                                        | H750        | 10<br>=                                                                       | 10.00 | 基  |
|                                            |             |                                                                               |       |    |
|                                            |             |                                                                               |       |    |
|                                            |             |                                                                               |       |    |
|                                            |             |                                                                               |       |    |